



# S3079 EN S3080 VERSTELBARE VERGREDELINGEN VOOR KOGELKRANEN

**S3079** - XL-kranen van 51 mm tot 20 cm


**S3080** - Kranen van 13 mm tot 50 mm

**Het gebruiksvriendelijke, verstelbare ontwerp voorkomt dat afgesloten kogelkranen per ongeluk worden opengedraaid**


De Master Lock S3079 en S3080 zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van de Amerikaanse arbeidsinspectie OSHA en bieden gemoedsrust tijdens lock-outs met kogelkranen. Deze gebruiksvriendelijke, verstelbare lock-outapparaten omsluiten de handgreep van de kogelkraan en vormen zo een beveiliging tegen ongeoorloofde of voortijdige activering van de klep. Ze maken een lock-out door meerdere werknemers op elk lock-outpunt mogelijk.

- Het duurzame, lichtgewicht thermoplastische materiaal is bestand tegen chemicaliën
- Verstelbaar ontwerp geschikt voor meerdere ventielafmetingen
- Presteert effectief in extreme omstandigheden
- De vergrendelingsgaten zijn compatibel met alle veiligheidshangsloten van Master Lock

## S3079 XL-Kogelkraan Vergrendelingsinrichting, 51 mm - 20 cm

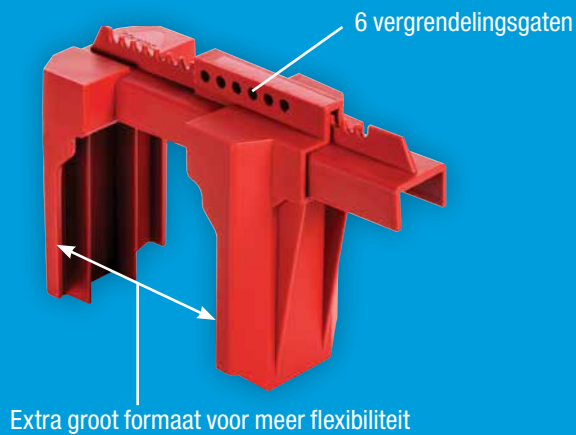

## S3080 Kogelkraan Vergrendeling, 13-50 mm

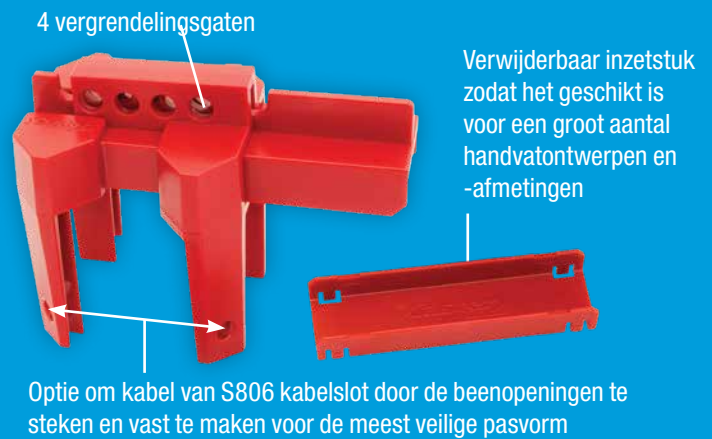

### S3079 Specificaties

<b>Productnummer</b>	S3079
<b>Beschrijving</b>	XL Verstelbare vergrendeling voor kogelkranen
<b>Klepgrootte</b>	51 mm tot 20 cm
<b>Gewicht</b>	520 g
<b>Productafmetingen</b>	11,5 cm B x 21,8 cm H x 30,9 cm L
<b>Gebruikt materiaal</b>	Polypropyleen
<b>Kleur</b>	Rood
<b>Temperatuurbereik</b>	-40°C tot 65°C
<b>Chemische weerstand</b>	Bestand tegen veelvoorkomende industriële chemicaliën, waaronder methyleenchloride, natriumhypochloriet, polydimethylsiloxaan, natriummetasilicaat, ethoxyethaan, azijnzuur, methanol, n-hexaan, nafta en toluen
<b>Vergrendeling</b>	Beveiligen met hangslot
<b>UV-weerstand</b>	UL 746C - F2
<b>Naleving</b>	REACH, ATEX
<b>Verpakking</b>	Commercieel verpakt
<b>Hoofdverpakking hoeveelheid</b>	6

### S3080 Specificaties

<b>Productnummer</b>	S3080
<b>Beschrijving</b>	Verstelbare vergrendeling voor kogelkranen
<b>Klepgrootte</b>	12,7 mm tot 50,8 mm
<b>Gewicht</b>	156 g
<b>Productafmetingen</b>	76,9 mm B x 10,4 cm H x 13,4 cm L
<b>Gebruikt materiaal</b>	Polycarbonaat en PBT
<b>Kleur</b>	Rood
<b>Temperatuurbereik</b>	-40°C tot 93°C
<b>Chemische weerstand</b>	Bestand tegen veelvoorkomende industriële chemicaliën, waaronder methyleenchloride, natriumhypochloriet, polydimethylsiloxaan, natriummetasilicaat, ethoxyethaan, azijnzuur, methanol, n-hexaan, nafta en toluen
<b>Vergrendeling</b>	Beveiligen met hangslot of met S806 kabelvergrendeling voor de veiligste vergrendeling
<b>UV-weerstand</b>	UL 746C - F2
<b>Naleving</b>	REACH
<b>Verpakking</b>	Commercieel verpakt
<b>Hoofdverpakking hoeveelheid</b>	6

Ga naar <https://www.masterlock.eu/> voor alle Safety Lockout-producten



**Master  
Lock®**

[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)

Master Lock Benelux B.V.  
Stroombaan 4 1181 VX,  
Amsterdam-Amstelveen, Nederland  
© 2024 Master Lock Company | All Rights Reserved.

Kijk hoe het  
werkt



SCAN ME